

Einböck

**Quand l'entretien des sols sportifs
devient un plaisir !**

PEIGNE À GAZON POUR TERRAINS SPORT SPORTSTAR

IDÉAL POUR L'ENTRETIEN ET LE REGARNISSAGE DES GAZONS DE SPORT
EFFICACE POUR AÉRER LE GAZON
IDÉAL POUR DÉFEUTRAGE DES GAZONS





PEIGNE À GAZON POUR TERRAINS SPORT SPORTSTAR





PEIGNE À GAZON POUR TERRAINS SPORT SPORTSTAR

SPORTSTAR est l'outil idéal pour l'entretien du gazon et le réensemencement des terrains de sport et de golf. Grâce à ses dents en 6,5 mm avec un écartement de 13 mm, la peigne à gazon permet de combiner l'aération avec un défeutrage du sol.

Equipé d'un semoir, SPORTSTAR est l'outil d'entretien idéal pour différents types de terrain. Selon l'équipement, SPORTSTAR convient à divers usages (par exemple, pour le sablage).



Une peigne à gazon pour améliorer la qualité des gazons de sport et de golf!

| Modèle / Largeur travail en cm | Compartiments | Roues | Dents | à partir de CV/kW | Poids en kg |
|--------------------------------|---------------|-------|-------|-------------------|-------------|
| SPORTSTAR 150 RIGIDE | 1x1,5 | 2 | 114 | 8/6 | 200 |
| SPORTSTAR 200 RIGIDE | 1x2,1 | 2 | 162 | 10/7 | 230 |
| SPORTSTAR 300 RIGIDE | 2x1,5 | 2 | 228 | 15/11 | 320 |
| SPORTSTAR 450 HYDRAULIQUE | 3x1,5 | 4 | 342 | 20/15 | 560 |
| SPORTSTAR 500 HYDRAULIQUE | 1x2,1 / 2x1,5 | 4 | 390 | 30/22 | 630 |
| SPORTSTAR 600 HYDRAULIQUE | 4x1,5 | 4 | 456 | 40/29 | 740 |



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- ✓ Bras inférieur avec essieu oscillant à accouplement rapide
- ✓ Catégorie d'attelage I jusqu'à 5 m / cat. II à partir de 6 m
- ✓ Dents de Ø 6,5 mm et de 490 mm de long
- ✓ Longueur d'usure des dents 100 mm
- ✓ Dents avec dispositif anti-perte
- ✓ Tube porte-dents anti-torsion
- ✓ Écartement entre les dents 13 mm
- ✓ Grandes roues de terrage montées sur roulement à billes, largeur de voie 1,45 m
- ✓ Les compartiments latéraux pivotent automatiquement grâce au guidage par les parallélogrammes
- ✓ Béquille d'aide au stationnement (à partir de 4,5 m de largeur de travail)
- ✓ Largeur de transport ≤ 3 m

OPTIONS

Dents Ø 6,5 mm, L 380 mm


Lame niveleuse sur ressort pour niveler les grosses taupinières, par compartiment

Eclairage LED et signalisation routière

Semoir pneumatique P-BOX

DONNÉES TECHNIQUES DE SPORTSTAR

1. Dents de Ø 6,5 mm et de 490 mm long (option : 380 mm de long)
2. Écartement réel entre dents de 13 mm
3. Dents avec dispositif anti-perte
4. Disponible en option : semoir P-BOX
5. Disponible en option : lame de nivellement avant

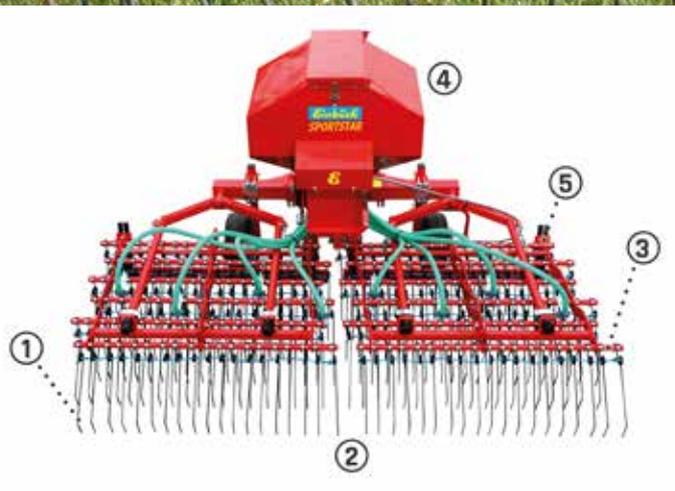

POSITION ET MOUVEMENTS EXACTS DES DENTS MONTÉES SUR COMPARTIMENTS

Les dents de la peigne à gazon sont fixées aux compartiments par des supports en plastique solides, ce qui les protège contre les torsions et leur permet d'être parfaitement alignées dans le sens de la marche. Les spires des ressorts sont situées librement sous le support des dents. Ainsi, les dents vibrent mieux, et leurs mouvements s'effectuent entièrement sur les ressorts. De plus, les dents s'autonettoient grâce à leur mouvement continu. Le risque de se casser est quasi nul pour les dents puisqu'elles ne sont pas limitées dans leurs mouvements.

ÉCARTEMENT RÉEL ENTRE LES DENTS DE 1,3 CM

L'écartement réel entre les dents de 1,3 cm a un impact considérable sur le travail et la qualité du traitement. Avec leurs 114 dents placées sur des compartiments de 1,5 m, les compartiments de 6 rangées permettent d'extirper efficacement les feutrages. Un écartement élevé entre les dents ne permet pas un traitement optimal de l'ensemble des feutrages et des mauvaises herbes.



SANS ROULEAUX

Aucun rouleau n'est nécessaire directement sur la peigne à gazon. Les semences disposent d'une part de suffisamment de contact au sol grâce aux déflecteurs de répartition placés au centre qui plantent les semences sur le sol. D'autre part, les vitesses effectuées par le rouleau et la peigne à gazon ne correspondent pas. De plus, le rouleau a un effet collant lors du passage de la herse et « absorbe » telle une éponge l'herbe préalablement semée, et l'éloigne donc du sol. En outre, le rouleau rappaie contre le sol les mauvaises herbes venant d'être arrachées (comme le pâturin commun). Les rouleaux ne sont pas nécessaires pour le sursemis et l'entretien des gazons. Pour le réensemencement, ils doivent être utilisés au cours d'une étape séparée.



SEMOIR TRÈS FACILE À METTRE EN PLACE

Le semoir P-BOX-STI ou P-BOX-MD peut être monté sur toutes les peignes à gazons. Vous trouverez parmi les différentes options pour le semoir une passerelle de remplissage.


ÉTRILLAGE DU SABLE

Étriller le sable et éliminer les turricules et les résidus de coupe, de feutre et de mousse est possible en une seule étape avec le SPORTSTAR.



DONNÉES TECHNIQUES & AVANTAGES SPORTSTAR

**EFFET GYROSCOPIQUE VIBRATOIRE ACCRU
GRÂCE AU SUPPORT SPÉCIFIQUE DES DENTS**

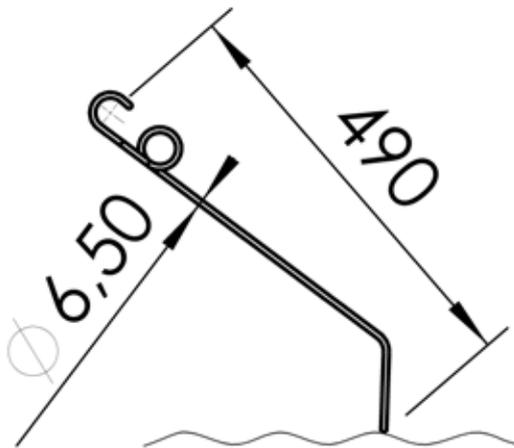

DENTS DE Ø 6,5 MM ET DE 490 MM DE LONG

Une dent universelle de série de Ø 6,5 mm et d'une longueur de 490 mm est idéale pour travailler en douceur. Des dents de 6,5/380 mm sont disponibles en option pour un travail plus agressif.


SUPPORTS DES FOURCHES EN PLASTIQUE

Les supports des fourches en plastique rigide, situés à la jonction entre la fourche et le compartiment, préviennent l'usure des composants en acier.



LAME DE NIVELLEMENT AVANT POUR UNE RÉPARTITION ET UN NIVELLEMENT PARFAITS DES MONTICULES DE TERRE

Une lame de nivellement avant avec suspension à lames peut être fixée à l'avant du compartiment des outils d'entretien des gazons pour éviter toute surcharge. Cette lame de nivellement est réglable en hauteur au moyen d'une grille perforée. Elle garantit un aplanissement parfait des taupinières. Elle est facile à monter ultérieurement (jusqu'à 6 m de largeur de travail et pour les 900 SR et 1200 SR uniquement - pas d'association possible avec le réglage hydraulique des dents).

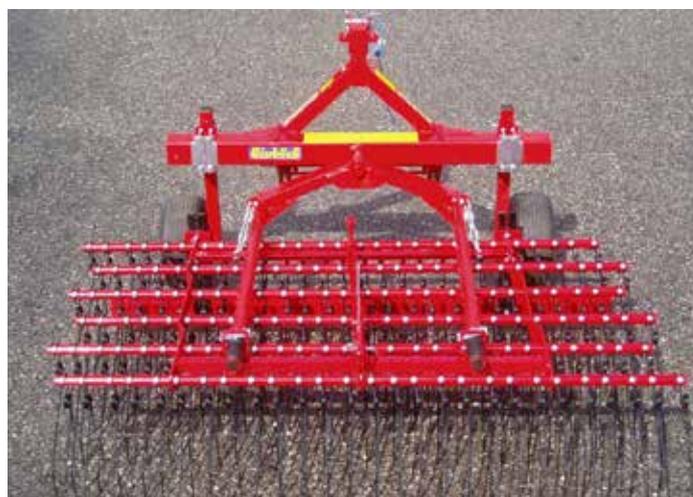


AGRESSIVITÉ DES DENTS IDENTIQUE SUR TOUTE LA LONGUEUR

Le tube porte-dents résiste aux torsions et garantit ainsi une position identique des dents sur toute la longueur du cadre et donc une agressivité identique des dents, ce qui est particulièrement important en cas de sols durs.

RÉGLAGE RAPIDE DE L'AGRESSIVITÉ DES DENTS GRÂCE À UN LEVIER DE RÉGLAGE CENTRAL

Grâce à son levier de réglage central, la machine d'entretien des prairies peut régler pour chaque compartiment l'agressivité des dents en fonction des besoins sur 5 positions allant de « fuyantes » à « verticales ».

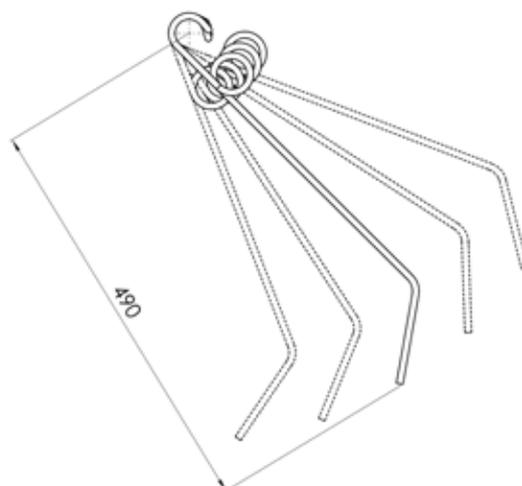

EINBÖCK EN UN COUP D'ŒIL

« Une compétence globale »

- » **De la conception à la production série**
Plus de 85 ans d'expérience dans la construction de machines
- » **Fournisseurs locaux ou d'Europe centrale**
Les relations de confiance avec nos fournisseurs garantissent une qualité constante des produits et le respect des délais de livraison
- » **Fabrication**
Exclusivement à Dorf an der Pram, en Haute-Autriche
- » **Test pratique de toutes les machines**
Avant la mise en série, nos prototypes font l'objet d'essais avancés.
- » **Service après-vente**
La fourniture de pièces d'usure et de rechange est assurée pendant plusieurs décennies et garantit des relations à long terme avec nos clients

Valeurs Einböck

- » **Durabilité et respect de l'environnement**
Production de produits durables respectueux de l'environnement
- » **Conseil et service**
Transmission des connaissances acquises et mise à disposition d'un service après-vente pour la clientèle
- » **Fiabilité et qualité**
Respect des délais de livraison promis et vente de produits de qualité
- » **Honnêteté et loyauté**
Collaboration avec les clients, les fournisseurs, les employés, les partenaires, les concessionnaires, etc. d'égal à égal



Notre objectif est la production de produits de haute qualité, adaptés aux besoins du marché, conviviaux, innovants et respectueux de l'environnement !

L'entreprise familiale dirigée par la 3^e et la 4^e générations
de la famille Einböck





- ✓ Entreprise fondée en 1934
- ✓ Entreprise familiale gérée par son propriétaire
- ✓ R & D et production assurées à Dorf an der Pram, en Autriche
- ✓ 100 % de compétence de fabrication dans la maison
- ✓ Plus de 40 ans d'expertise en désherbage mécanique et en entretien des terrains de sport





WWW.EINBOECK.FR

Autres prospectus :



ÉTRILLAGE

- » Herse étrille
AEROSTAR-CLASSIC
- » Herse étrille de précision
AEROSTAR-EXACT
- » Roto-étrille
AEROSTAR-ROTATION

ENTRETIEN DES PRAIRIES

- » HERSE ÉTRILLE DE PRAIRIE
GRASS-MANAGER (-PRO)
- » HERSE ÉTRILLE DE PRAIRIE
AVEC SEMOIR
PNEUMATICSTAR (-PRO)



SEMOIRS ET ÉPANDEURS D'ENGRAIS

- » Semoir pneumatique
P-BOX-STI | P-BOX-MD
- » Semoir pneumatique
JUMBO-SEED
- » Semoir mécanique
DRILLBOX | MECHANICBOX
- » Semoir pneumatique en ligne
CHOPSTAR-SEEDER



LE GUIDE D'ENTRETIEN DES PRAIRIES

- » Sursemis
- » Réensemencement



EINBÖCK



Einböck GmbH
Schatzdorf 7
4751 Dorf an der Pram
Austria

+43 7764 6466 0
+43 7764 6466-390
info@einboeck.at

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs !

Afin de profiter des avantages de notre développement permanent, nous nous réservons le droit de procéder des modifications techniques sans préavis. Les coquilles et les erreurs d'impression ou des modifications intermédiaires ne donnent droit à aucune réclamation. Les spécifications individuelles des équipements, illustrées ou décrites ici, ne sont disponibles qu'en option. En cas de contradictions entre les différents documents concernant l'étendue de la gamme, les informations dans notre tarif actuel sont applicables.

Toutes les images sont des photos non contractuelles et peuvent être disponibles à une surcharge. Pour de plus amples informations veuillez contacter notre équipe de vente.

Photos et graphiques : © Einböck GmbH ; photos et graphiques à libre disposition sans licence mais à modification interdit | Texte et contenu : © Einböck GmbH ; peut être utilisé tel quel si la source est citée | Version : 02/2022